

# Jockel-Löscherserie

# Gel

**Aktiv und präventiv:  
Löschen mit Gel!**

Die Lösung für

- Kunststoffindustrie
- Reifenhersteller
- Recycling-Betriebe
- Deponien



**Gellöcher  
Dauerdruck/Schlagknopf  
G 6 SDJ**



**Gellöcher  
Dauerdruck/Hebel  
G 6 HDJ Gel**



**Gellöcher  
Auflade  
G 50 AJ Gel**




**Wir in Deutschland!**

## Aktiv und präventiv: Löschen mit Gel.

Löschen mit Gel ist vor allem die Lösung bei Problembränden wie z.B. in der kunststoffverarbeitenden Industrie, in Recyclingbetrieben oder auf Deponien. Das Gel lässt sich leicht auf den Brandherd sprühen und bildet dort eine kühlende und luftundurchlässige Schicht. Der Brand erstickt. Neben dem effektiven und schnellen Löschen können diese speziellen Jockel-Löscher der Serie Gel auch präventiv eingesetzt werden. Objekte, die mit diesem Gel behandelt werden, lassen sich kaum entzünden. Das Löschgel verdunstet nahezu rückstandsfrei.

### Besondere Merkmale

- Qualitätsstahlbehälter mit hochwertiger Außenbeschichtung; zusätzlich mit widerstandsfähiger Innenbeschichtung
- Tragbare Geräte SDJ und HDJ sind als Dauerdrucklöscher konzipiert; die fahrbaren Löscher sind Aufladegeräte
- Kompakte und robuste Armaturen
- SDJ -Löscher mit Schlagknopfarmatur M 74 und 360°-drehbarer Löschpistole
- HDJ-Löscher mit Hebelarmatur und Schlauch mit integrierter Löschdüse
- Unterbrechbarer Löschmitteleinsatz
- Hochwertiges Gel-Löschmittel
- Wiederbefüllbar
- Trag. Geräte mit Fußring aus stabilem Kunststoff
- Trag. Geräte inklusive witterungsbeständigem Wandhalter
- 50 l Gerät mit hochwertigem Edelstahlbehälter

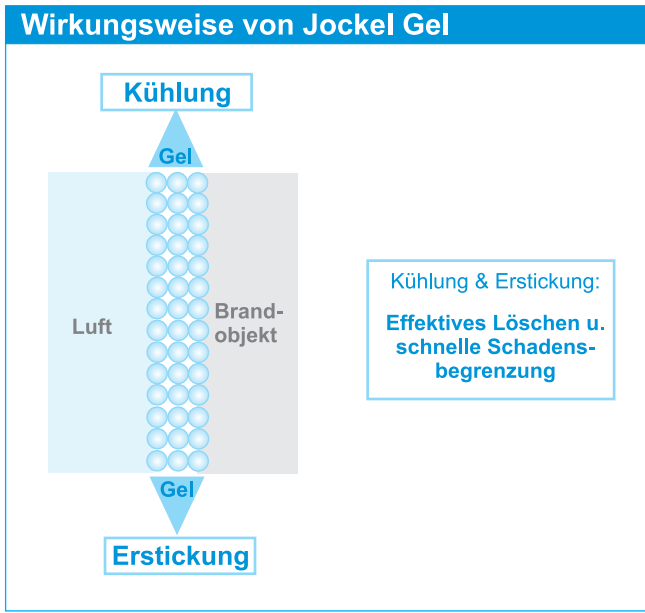

Ihr Jockel-Fachhändler



### Technische Daten der JOCKEL-Löscher Gel

Typ Art.-Nr.	Löschleistung Löschmittelmenge	LE	Funktionsbereich	Spritzdauer	Durchmesser	Höhe	Breite	Gewicht
G 6 SDJ Gel 64-176-00	8 A 6 l Gel	2	+5°C bis +60°C	32 sek.	150 mm	530 mm	270 mm	10,5 kg
G 9 SDJ Gel 94-176-00	13 A 9 l Gel	4	+5°C bis +60°C	50 sek.	180 mm	570 mm	280 mm	15,5 kg
G 6 HDJ Gel 64-076-00-	8 A 6 l	2	+5°C bis +60°C	32 sek.	180 mm	530 mm	265 mm	10,5 kg
G 9 HDJ Gel 94-076-00	13 A 9 l	4	+5°C bis +60°C	50 sek.	150 mm	570 mm	270 mm	15,5 kg
G 50 AJ 5 Gel <sup>1</sup> 33-045-00	A 50 l	-	+5°C bis +60°C	120 sek.	306 mm	1025 mm	620 mm	91,0 kg
G 50 AJ 10 Gel <sup>2</sup> 33-050-00	A 50 l	-	+5°C bis +60°C	120 sek.	306 mm	1025 mm	620 mm	95,0 kg

<sup>1</sup> SD: Schlagknopf Dauerdruck; HD: Hebel Schlagknopf; LE: Löschmitteleinheiten;  
<sup>2</sup> jeweils mit 5 m oder 10 m Schlauch

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.